



## tetra





**max. working pressure**  
 betriebsüberdruck 10 bar

**max. working temperature**  
 betriebstemperatur 95 °C

**all dimensions are in**  
 alle masse sind in mm.

**connections**  
 anschlüsse 1/2"

**optional heating element usage available**  
 optional heizstab verwendung benutzbar

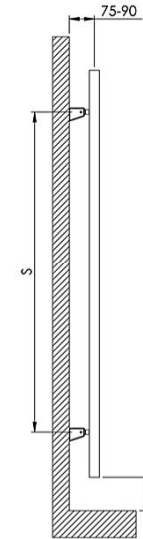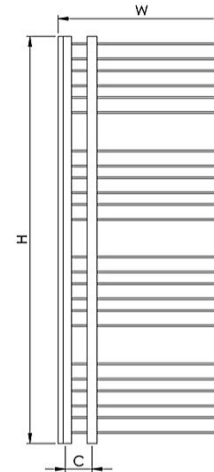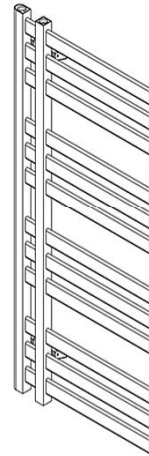

material	finish ausführung	installation aufstellung	warranty garantie
steel / stahl	chrome plated / verchromt	vertical / vertikal	5 years / 5 Jahre

### Product Code Artikelnummer

TET0500100009

Width Baulänge	Height Bauhöhe	Depth Bautiefe	Conn Centers Anschlussachse	Tube Quantity Rohranzahl	Assembly Axis Montageachse		Weight Gewicht	Water Capacity Wasserinhalt	Thermal Power (chrome) Wärmeleistung (verchromt)		
					S	L			btu	k/cal	watt
W	H	D	C		S	L	kg.	lt.	btu	k/cal	watt
500	1000	42	80	9	720	80	9,6	3,5	1445	364	423